


Návod k připojení WIFI modulu pro měniče SUN

Aplikace Solarman Bussines/Smart je dostupná i v českém jazyce. Připojení modulu k měniči, stažení aplikace, vytvoření účtu a následné připojení k domácí WiFi síti vyžaduje znalost práce s moderní elektronikou

1) Připojte WiFi modul k měniči dle obrázku

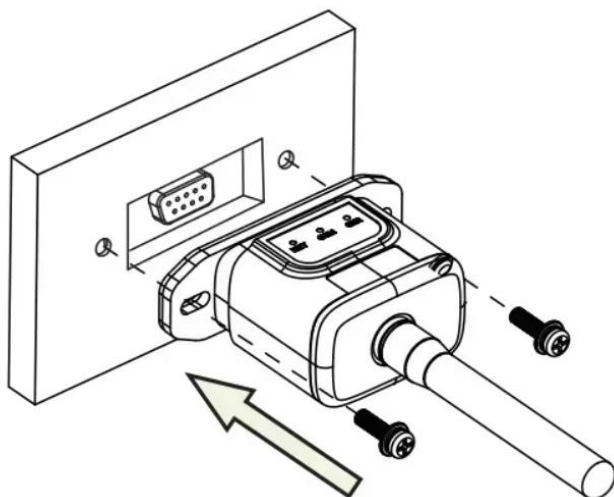

2) Stáhněte a nainstalujte si aplikaci Solarman Bussines/Smart




3) Zaregistrujte se a přihlaste se ke svému účtu




Pomocí emailové adresy nebo telefonního čísla se zaregistrujte v aplikaci, vyplňte všechny potřebné informace a poté se k účtu přihlaste.

4) Vytvořte si vaši elektrárnu

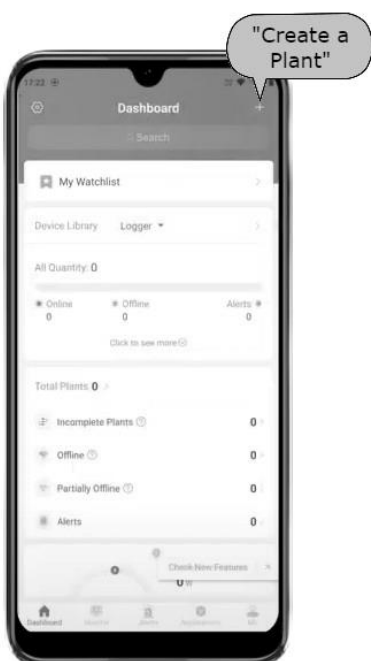

Pomocí tlačítka „Create a Plant“ si vytvoříte svoji elektrárnu, vyplňte potřebné údaje a poté klikněte na „Add Datalogger“. Pomocí QR kódu nebo sériového čísla modulu spárujete svůj účet s WIFI modulem.

5) Proved'te nastavení síť

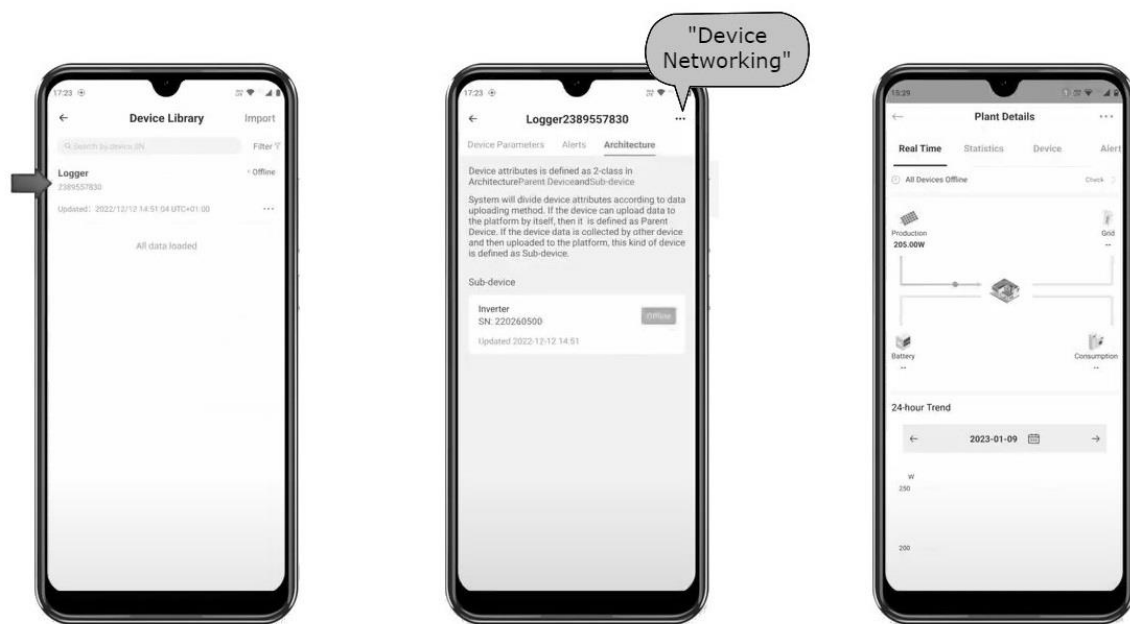

Klikněte na váš WIFI modul a otevřete nastavení „Device Networking“. Nejprve se připojte k vaší domácí WIFI síti (2.4 GHz). Po úspěšném připojení se přihlásíme k WIFI síti zařízení. Jméno sítě bude ve formátu „AP_XXXXXXXXXX“) a heslo naleznete na zadní straně zařízení.

Pro správné propojení s aplikací je nutné povolit na mobilním telefonu oprávnění pro nalezení zařízení v síti.

Modul umožňuje monitorovat:

- Denní produkci energie
- Historii a statistiky vytvořené ze statistiky dat
- Celkovou vyrobenou energii
- 5 minutový průměr aktuálně dodávané energie